
SCHEMA CONNESSIONI
WIRING DIAGRAM

Furious On/Off Luci per POLINI E-P3

ATTENZIONE: UNA ERRATA CONNESSIONE PUO' DANNEGGIARE
IL TUO FURIOUS E/O L'ELETTRONICA DELL' E-BIKE



Vista Lato Sinistro
Left Side View

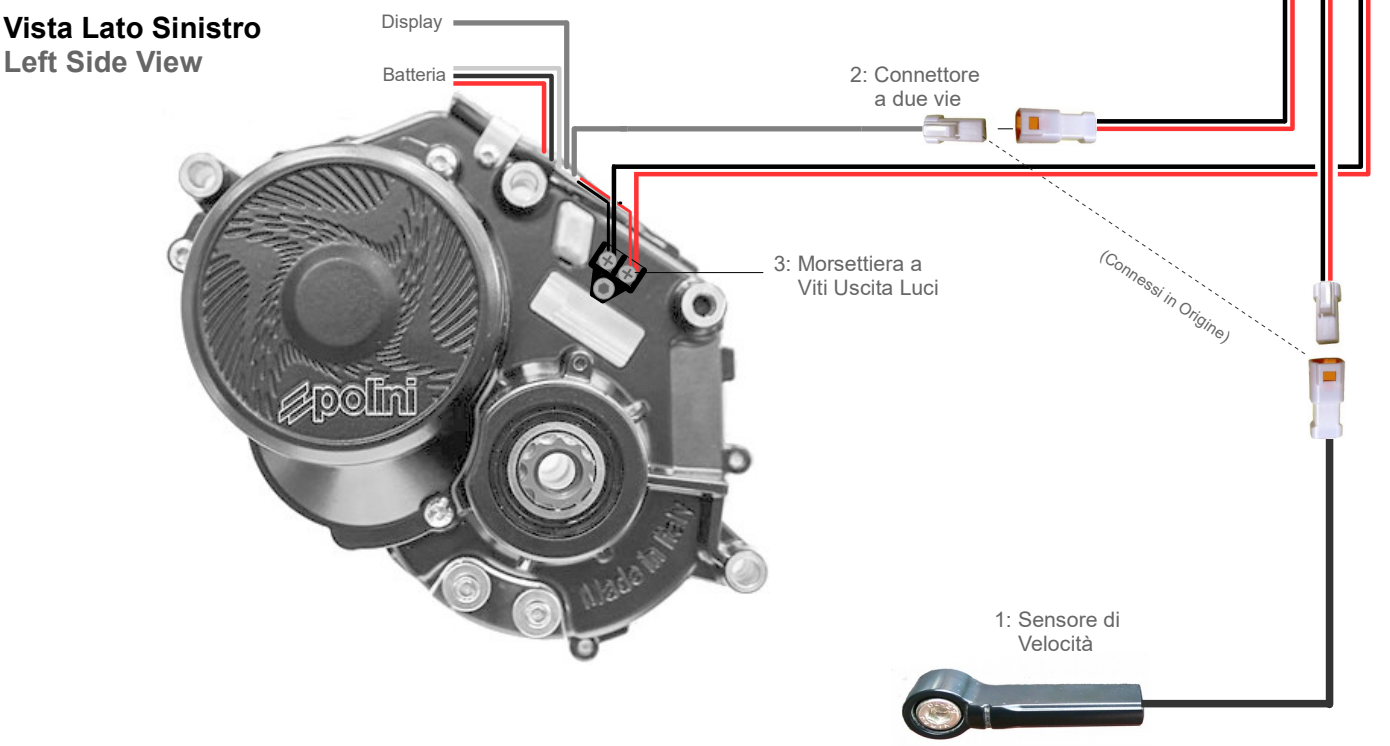

1= Seguire il cavo che parte dal sensore di velocità (1), individuare il connettore a due poli (2) che lo collega al motore e aprirlo premendo con un piccolo cacciavite sulla linguetta di blocco.

2= Collegare i due connettori così ottenuti con i due connettori a due poli di Furious.

3= Collegare alla morsettiera a viti (3 Uscita Luci) del motore i due fili che fuoriescono da Furious rispettando i colori! Rosso con Rosso e Nero con Nero.

- Lo sblocco di velocità viene attivato premendo il tasto LUCI dell'ebike e sarà in funzione contemporaneamente alle luci.
- Nessun feedback viene mostrato all'attivazione.
- Quando il dispositivo di sblocco è attivo il display indica velocità e percorrenze dimezzate. Quando il dispositivo è spento (luci spente) tutto torna come se lo sblocco non fosse installato.

IL DISPOSITIVO NON E' STAGNO
Evitare qualsiasi contatto con l'acqua !!

NON ESERCITARE PRESSIONE sul
dispositivo chiudendo il Carter o il Motore !!