

Istruzioni Montaggio FURIOUS su FAZUA

(Pinarello Nytro)



Rimuovere il gruppo MOTORE-BATTERIA dall' E-BIKE



Iniziare con la rimozione della protezione del GearBox Fazua

Svitare la vite in figura e quella sul lato opposto dietro la corona



Svitare la terza vite



IL DISPOSITIVO NON E' STAGNO
Evitare qualsiasi contatto con l'acqua !!



NON ESERCITARE PRESSIONE sul
dispositivo chiudendo il Carter o il Motore !!



Rimuovere il carterino che protegge i connettori



Seguendo il cavo che proviene dal SENSORE DI VELOCITA' individuare il **Connettore (1)** che lo collega al motore



Estrarre il connettore con l'aiuto di una pinza a becchi lunghi.


Procedere ora al collegamento di Furious come da schema connessioni che segue.
Non si deve rimuovere l'intero cavo/sensore dal telaio

SCHEMA CONNESSIONI WIRING DIAGRAM

Furious EASY per FAZUA

ATTENZIONE:

UNA ERRATA CONNESSIONE PUO' DANNEGGIARE
IL TUO FURIOUS E/O L'ELETTRONICA DELL' E-BIKE

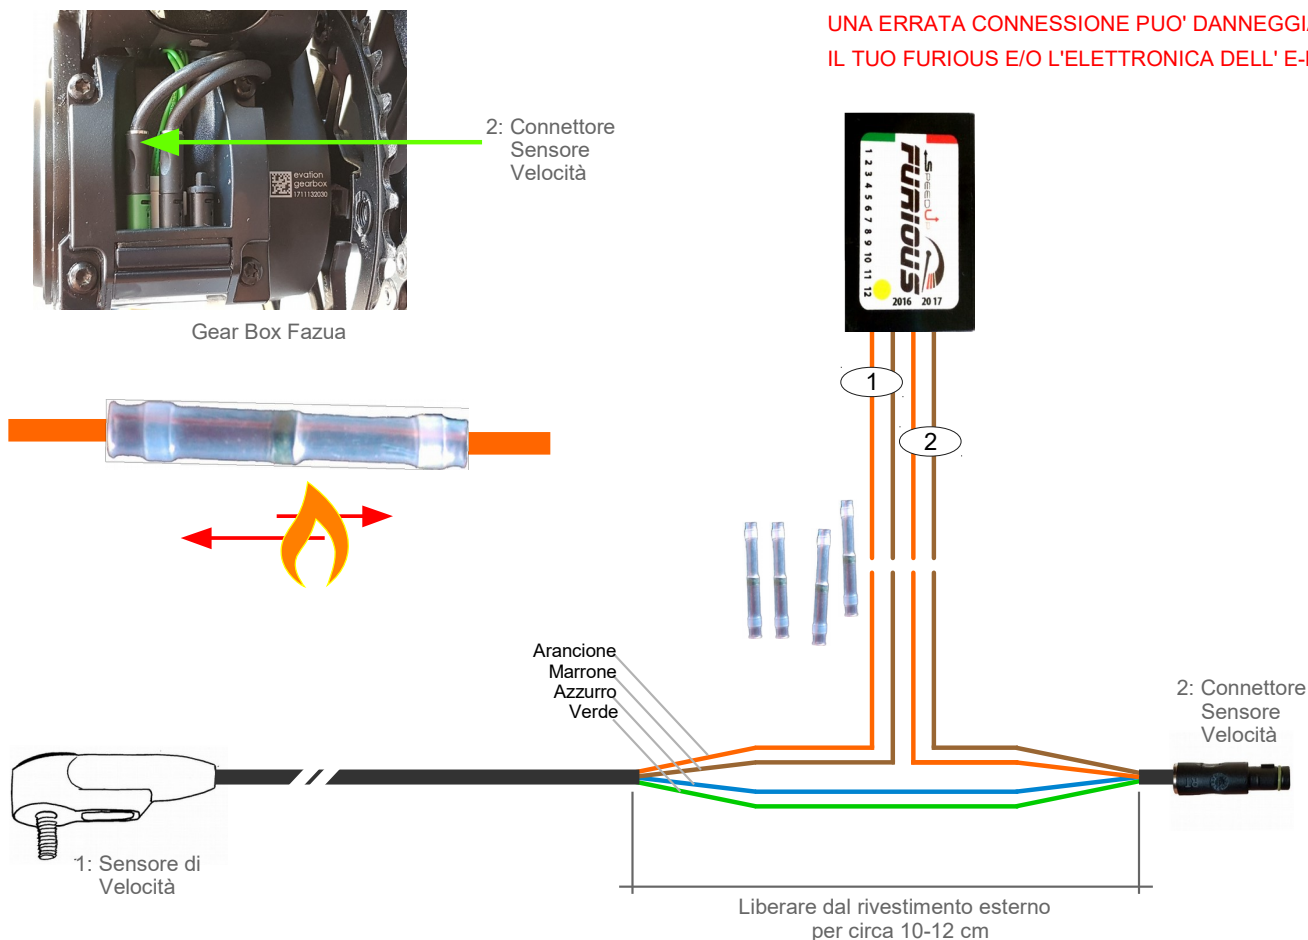

- 1= Seguire il cavo che parte dal sensore di velocità (1), individuare il connettore (2) che lo collega al Gear Box ed estrarlo con una pinza a becchi lunghi.
- 2= Rimuovere il rivestimento esterno nero del cavo-sensore con estrema cura senza danneggiare i 4 conduttori interni per circa 10-12 cm come indicato in figura
- 3= Tagliare i conduttori ARANCIO e MARRONE al centro della sezione liberata dal rivestimento nero.
- 4= Ricorda: i conduttori AZZURRO e VERDE NON DEVONO ESSERE MODIFICATI.
- 5= Spellare l'isolamento all'estremità dei conduttori arancio e marrone, inserire i tubicini in dotazione e congiungere i conduttori come da schema rispettando colori e posizioni (1 e 2) contrassegnate su Furious.
- 6= Posizionare i tubicini sopra le giunte dei conduttori come da immagine e scaldare con un accendino muovendo continuamente la fiamma per non bruciare la guaina. Eseguire questa operazione con molta calma ed attenzione, si deve ottenere il restringimento della guaina e contemporaneamente si deve vedere lo stagno dell'anello centrale che si fonde e salda la congiunzione... Naturalmente se si preferisce si può procedere al collegamento anche con un normale stagnatore e guaine termorestringenti.

- Lo sblocco di velocità è attivo fin dalla installazione di Furious Easy
- Se la bici è munita di tachigrafo vengono mostrate velocità e percorrenze dimezzate.

IL DISPOSITIVO  NON E' STAGNO
Evitare qualsiasi contatto con l'acqua !!

NON ESERCITARE  PRESSIONE sul
dispositivo chiudendo il Carter o il Motore !!



Sistemare ordinatamente i fili e il dispositivo di fronte ai connettori.

Procedere ora in ordine inverso richiudendo il carter e rimontando il gruppo motore-batteria

FARE ATTENZIONE A NON ESERCITARE PRESSIONE SUL DISPOSITIVO E SUI FILI!!!



IL DISPOSITIVO  NON E' STAGNO
Evitare qualsiasi contatto con l'acqua !!

NON ESERCITARE  PRESSIONE sul
dispositivo chiudendo il Carter o il Motore !!